


Potence galvanisée pour chariot élévateur

1.5 & 3 tonnes




MKG

- Capacité de 1,5 et 3 tonnes
- Construction robuste en acier
- Livrée avec manille et crochet pivotant 360°
- Finition galvanisée à froid
- Serrage automatique sur les fourches

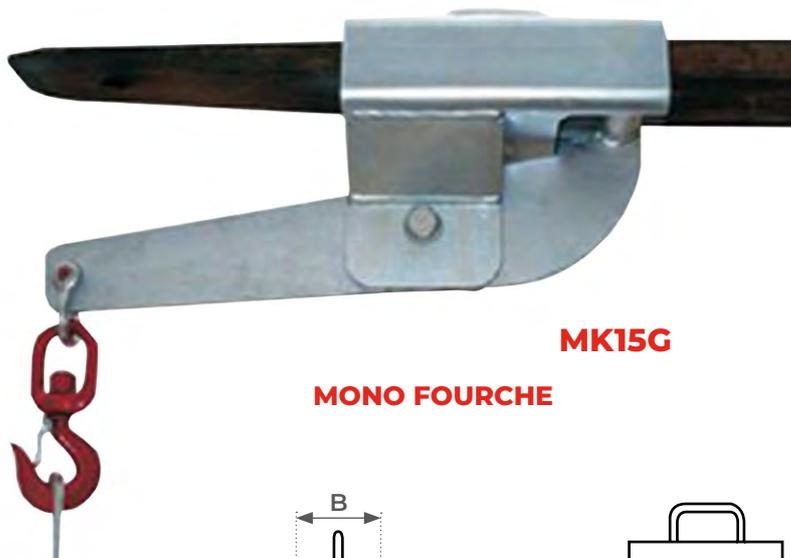

MK15G



MONO FOURCHE

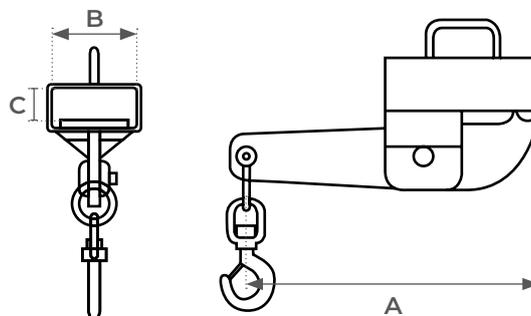

Flèche réglable

MK30G

DOUBLE FOURCHES

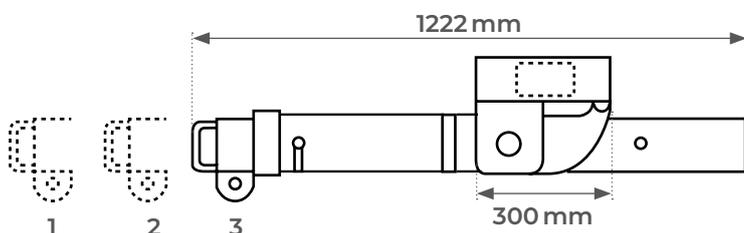

Position		1	2	3
Extension	mm	1165	1545	1925
Charge admissible	t	3	2,2	1,5

Modèle		MK15G	MK30G
Capacité	t	1,5	3
Installation sur		1 fourche	2 fourches
A	mm	575	-
B	mm	175	175
C	mm	80	80
D	mm	-	160
Poids	kg	24	74

VÉRIFIER QUE LES CAPACITÉS DU CHARIOT ÉLEVATEUR SOIENT BIEN ADAPTÉES